


A cortina versátil

O Vertiluz é uma cortina vertical de lâminas orientáveis em diversos tipos de tecido e pvc, destaca-se especialmente para grandes áreas de luz. Devido ao variado leque de produção, desde curvas, inclinação ou escada, não existe obstáculo para a nossa cortina, tornando-a a mais versátil.

Dados Gerais

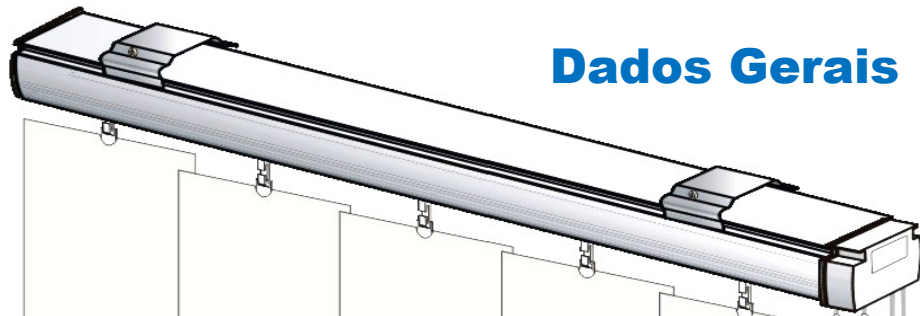

medidas de recolha

Largura mm	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
BV 127mm	170	210	270	310	370	410	460	510	560
BV 89mm	210	280	340	400	480	540	610	670	750

Notas importantes:

Para cobrir grandes vãos com dois ou mais estores a encomenda tem que mencionar topo a topo, para serem fabricados com sobreposição de telas.

Nos vertiluz inclinados não é aconselhável ultrapassar os 45º de inclinação. É imprescindível facilitar as medidas mínimas e máximas das alturas, tendo-se em conta para efeitos de facturamento a altura máxima. A recolha das telas é sempre no sentido mais alto (produção especial)

O vertical curvo só é disponível em lamina de 89mm, com comando de manivela ou motorizado. (produção especial)

A utilização de sanefa acrescenta à largura 40mm.

A encomenda deverá mencionar as medidas exactas do estore, modelo, posição dos comandos (direito ou esquerdo, podendo ser do lado oposto ao da recolha), assim como a abertura.

Recolha direita (rd)	Recolha esquerda (re)	Rec. centro pontas (rcp)	Rec. pontas centro (rpc)

Altura dos comandos: Altura do vertiluz menos 30cm

Suportes: O vertiluz é sempre fornecido com suportes de tecto, sendo os esquadros opção e como tal pedido á parte

Nº de suportes: 2 até 1500mm

3 até 2500mm

4 até 3500mm

5 até 5000mm



Características das telas

	Sigma	Zeta	Glaciar	Screen	Pvc
Composição	100% fibra vidro	100% Poliéster	25% fibra vidro 75% pvc	36/42% fibra vidro 64/58% pvc	100% PVC
Peso	195 gr/m ²	260 gr/m ²	430 gr/m ²	380/420 gr/m ²	990 gr/m ²
Espessura	0,35 mm	0,55 mm	0,29 mm	0,57/0,83 mm	0,80mm
Resistência fogo	ignífugo	n/ignífugo	ignífugo	ignífugo	ignífugo
Solidez luz	>5	5-6	6-7	6-7	7-8
Limpeza	Pano húmido	Pano húmido	Deterg. suave	Deterg. suave	Deterg. suave
Estabilidade dimensional	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%
Largura tela	89/127mm	127mm	89/127mm	89/127mm	89mm

Algumas referências das telas **Sigma** tem um grande poder reflector permitindo um bom ambiente de trabalho, onde é extremamente necessário filtrar a luz.

As telas **Glaciar, Screen, e Pvc** são indicadas para ambientes húmidos e hospitalares.

Características Técnicas:

Perfil superior: Acetinado e lacados standard

Largura 45mm x Altura 25mm.

Cordão: 2mm bicolor

Corrente de comando: Fio poliéster com contas em plástico branco

Corrente distanciadora: Fio poliéster com contas e clips em plástico branco

Peso de cordão e telas: Plástico branco

Informações necessárias para proceder á encomenda

Largura: medida total do estore

Altura: medida total do estore (aconselhamos a medir alguns pontos do vão e descontar 1,5cm na medida mais pequena)

Posição dos comandos: Esquerdo ou direito independentemente da recolha.

Recolha: conforme designado na folha anterior.

Perfil superior: Cor (branco, acetinado, castanho). Na falha de informação opta-se pela branca.

Tecido: Indicar o modelo e referência do mesmo

Banda: indicar a largura da mesma, 89 ou 127mm. Na falha de informação opta-se pela 127mm

